



ТОЧКА ДОСТУПА RANGEBOOSTER N™ 650

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Создайте высокопроизводительную беспроводную домашнюю сеть, совместимую с технологией 802.11n

ВЫСОКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Полный набор средств безопасности, включая протокол WPA2 для защиты сети от внешних атак

РАСШИРЕННЫЙ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

Поддерживает высокую скорость передачи беспроводных сигналов на большие расстояния, обеспечивая наилучшую область покрытия домашней сети



ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ


С помощью беспроводной точки доступа D-Link RangeBooster N™ 650 DAP-1353 802.11n можно строить надежные и защищенные беспроводные сети, обладающие высокой производительностью и наибольшим радиусом действия. Обеспечивая подключение беспроводных компьютеров пользователей и узлов беспроводных сетей, таких как принт-серверы, работающих в диапазоне частот 2,4 ГГц, эта точка доступа предоставляет высокую производительность, при этом оставаясь полностью совместимой с устройствами 802.11g и 802.11b. Подключите точку доступа D-Link RangeBooster N™ 650 к проводной локальной сети и получите совместный беспроводной доступ к высокоскоростному Интернет-соединению. Для получения наибольшей производительности и дальности действия подключите к беспроводной сети другие устройства серии RangeBooster N 650, например адаптеры RangeBooster N 650 для ноутбука и настольного ПК.

РАСШИРЕННЫЙ РАДИУС ДЕЙСТВИЯ БЕСПРОВОДНОЙ СЕТИ

Благодаря технологии RangeBooster N 650 эта высокопроизводительная точка доступа обеспечивает расширенный радиус действия беспроводной сети с исключением «мертвых» зон. Используйте три настраиваемые антенны для настройки оптимальных параметров в соответствии с условиями эксплуатации. Точка доступа RangeBooster N 650 разработана для использования в больших домах/офисах и для пользователей, которым необходима высокопроизводительная работа в сети.

ПРОСТОТА УСТАНОВКИ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Мастер быстрой установки содержит пошаговые инструкции по установке устройства. Эту точку доступа можно настроить без помощи специалиста. Создайте беспроводную сеть 802.11n для онлайн-игр, аудио/видео потока, передачи больших файлов, требующих высокую полосу пропускания. Благодаря наилучшей производительности, высокой сетевой безопасности и расширенному радиусу действия, точка доступа RangeBooster N 650 является идеальным центральным устройством беспроводной сети.

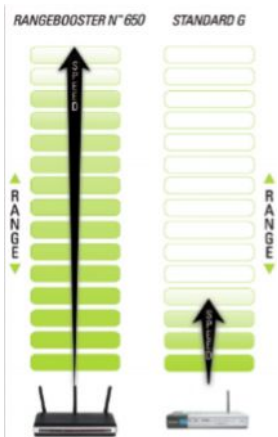

Характеристики

СТАНДАРТЫ

- + IEEE 802.11n
- + IEEE 802.11g
- + IEEE 802.11b
- + IEEE 802.3
- + IEEE 802.3u

ДИАПАЗОН ЧАСТОТ

2400 - 2497 МГц

МЕТОД КОДИРОВАНИЯ

DSSS, OFDM

СХЕМЫ МОДУЛЯЦИИ

DBPSK, DQPSK, CCK и OFDM
(BPSK/QPSK/16-QAM/64-QAM)

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ¹

- + 802.11g: 6/9/12/18/24/36/48/54 Мбит/с
- + 802.11b: 1/2/5.5/11 Мбит/с
- + 802.11n: 30/60/90/120/180/240/270/300 Мбит/с

АНТЕННЫ

3 съемные дипольные антенны с коэффициентом усиления 3dBi (с разъемами RP-SMA)

ИНТЕРФЕЙС ETHERNET

Порт 10/100BASE-TX

БЕЗОПАСНОСТЬ

- + 64/128-битное WEP- шифрование данных
- + Wi-Fi Protected Access (WPA, WPA2)
- + Фильтрация Mac-адресов
- + 8 SSID для сегментации сети
- + Отключение широковещания SSID
- + 802.1Q VLAN Tagging

РЕЖИМЫ РАБОТЫ

- + Точка доступа
- + WDS с точкой доступа²
- + WDS²
- + Повторитель точки доступа³
- + Клиент точки доступа

QOS И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- + WMM (Wi-Fi Multimedia)
- + Ограничение пользователей

УПРАВЛЕНИЕ УСТРОЙСТВОМ

- + Internet Explorer v6 или выше; Mozilla Firefox v1.5 или выше; или другой браузер с поддержкой Java
- + Кнопка Reset
- + SNMP
- + Telnet
- + Поддержка протоколов SSL/SSH

ИНДИКАТОРЫ

- + Power
- + Status
- + WLAN
- + LAN (10/100)

ПОТРЕБЛЯЕМАЯ МОЩНОСТЬ

9 Вт

ПИТАНИЕ НА ВХОДЕ

5 В постоянного тока
Через внешний адаптер питания

ВЕС

325 г

РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА

От 0°C до 40°C

ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ

От -20°C до 65°C

РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ

От 10% до 90% (без конденсата)

ВЛАЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ

От 5% до 95% (без конденсата)

СЕРТИФИКАТЫ ЕМИ

FCC Class B, CE, IC, C-Tick

СЕРТИФИКАТЫ БЕЗОПАСНОСТИ

CSA



¹ Максимальная скорость беспроводной передачи данных определена спецификациями стандартов IEEE 802.11g и 802.11n. Реальная пропускная способность будет другой. Условия, в которых работает сеть, а так же факторы окружающей среды, включая объем сетевого трафика, устройство зданий и материалы, из которых они состоят, а так же потери пакетов в сети снижают ее пропускную способность. Все ссылки на скорость указаны только для сопоставления.

² Объединять в данных режимах следует устройства одинаковой аппаратной версии (маркировка на стикере - H/W ver ***)

³ Данный режим доступен только для устройств DAP-1353 аппаратной версии A (маркировка на стикере - H/W ver A**)

Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)22-583-92-75	FAX: 48-(0)22-583-92-75
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)1-461-30-00	FAX: 36-(0)1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубай)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-095-744-0099	FAX: 7-095-744-0099 #350
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-2910-2626	FAX: 886-2-2910-1515
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-2916-1600	FAX: 886-2-2914-6299