



Philips Brilliance
ЖК-монитор с функцией
SmartImage

19" w S-line

1440x900 / формат 16:10

Brilliance

190S1SS

Функциональный монитор для повышения эффективности работы

Эргономичный бизнес-монитор 190S1 для повышения продуктивности благодаря функциям SmartImage, SmartContrast, SmartControl и TrueVision

Долговечное, экологичное решение

- Стандарт Energy Star обеспечивает низкое энергопотребление
- Экологически безопасные материалы, соответствующие международным стандартам
- Стандарт EPEAT Silver подтверждает безопасность для окружающей среды

Исключительное качество изображения

- SmartImage: удобные функции для оптимизации изображения
- SmartContrast: для невероятно насыщенных оттенков черного
- TrueVision: профессиональное качество изображения

Невероятное удобство


- Двойной вход принимает и аналоговые VGA и цифровые DVI сигналы.
- Экран наклоняется для обеспечения идеально удобного для вас угла просмотра
- Легкая настройка изображения с системой SmartControl II
- Размещение кабелей для поддержания порядка на рабочем месте

PHILIPS

разумно и просто


Основные особенности

Двойной вход

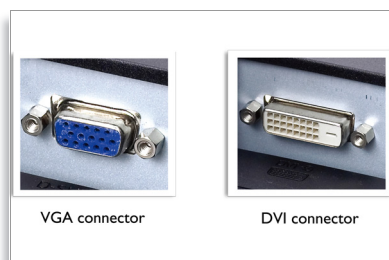

Двойной вход обеспечивает разъемы для входа как по аналоговому VGA, так и по цифровому DVI сигналам.

SmartImage

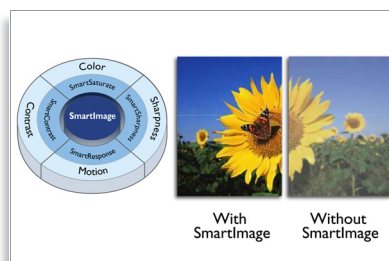

SmartImage — это уникальная современная технология Philips, позволяющая анализировать отображаемое содержимое на экране для оптимизации характеристик дисплея. Удобный для пользователя интерфейс предоставляет выбор различных режимов, таких как "Офис", "Графика", "Развлечения", "Экономичный" и т. д. в соответствии с используемым приложением. В зависимости от выбранного режима SmartImage динамически оптимизирует контрастность, насыщенность цвета и резкость изображений и видео, обеспечивая исключительное качество изображения. В режиме "Экономичный" потребление энергии максимально снижено. В любое время можно легко установить необходимый режим нажатием одной кнопки.

SmartControl II

Система SmartControl II является программным обеспечением для настройки

изображения с простым в обращении графическим интерфейсом, который поможет вам выбрать необходимое разрешение, настроить цвет и другие установки монитора, такие как яркость, контрастность, часы, режим, RGB, белую точку и — для моделей со встроенными динамиками — громкость.

TrueVision



TrueVision является ведущей запатентованной технологией компании Philips для точной настройки цвета и параметров монитора, что обеспечивает максимальное качество изображения, а также является гарантией того, что каждый произведенный монитор (а не только контрольные выборки) пройдет систему контроля в четыре раза серьезнее, чем требования, предъявляемые Microsoft Vista. Только компания Philips готова принять такие меры для того, чтобы обеспечить высокое качество изображения каждого производимого монитора.

Регулируемый угол наклона

Регулируемый наклон экрана на основании позволяет добиться подходящего положения для идеального угла просмотра и комфортного расположения людей, много времени проводящих за компьютером.

Размещение кабелей

"Размещение кабелей" — это система, поддерживающая порядок на рабочем месте, способствуя правильному размещению кабелей и проводов, необходимых для работы видеоустройства.

EPEAT Silver

Сертифицированные мониторы Philips стандарта EPEAT Silver обеспечивают безопасность для человека и окружающей среды и имеют низкое энергопотребление, что способствует снижению выбросов парниковых газов, негативно влияющих на климат планеты. Программа EPEAT при поддержке Агентства по охране окружающей среды США (US EPA) помогает потребителям оценивать, сравнивать и выбирать мониторы по 51 критерию воздействия на окружающую среду. Стандарт EPEAT Silver действителен только в странах, в которых зарегистрированы продукты Philips. Для получения информации о состоянии регистрации в вашей стране посетите сайт www.epeat.net.

Экологически безопасные материалы

Поскольку устойчивое развитие является одним из стратегических приоритетов компании, при производстве новой линейки продукции Philips предпочтение было отдано экологически безопасным материалам. Все изделия данной линейки изготовлены из материалов, не содержащих свинец. Все пластиковые элементы корпуса, металлические рамы и упаковочные материалы произведены из переработанного сырья. При производстве ламп количество ртути удалось сократить на 50 %. Мы строго следуем стандартам RoHs, исключая использование потенциально опасных материалов и отдавая предпочтение экологичным. Более подробную информацию об экологической устойчивости и позиции компании Philips в этой области можно получить на сайте <http://www.asimpleswitch.com/global/>



Характеристики

Изображение/дисплей

- Тип ЖК-панели: TFT-ЖКД
- Размер панели: 19 дюймов/ 48,26 см
- Формат изображения: 16:10
- Угол просмотра: 176° (Г) / 170° (В), @ C/R > 5
- Шаг пикселей: 0,243 x 0,243 мм
- Улучшение изображения: SmartImage
- Яркость: 250 кд/м²
- SmartContrast: 25000:1
- Время отклика (типич.): 5 мс
- Оптимальное разрешение: 1440x900 при 60 Гц
- Цвета дисплея: 16,7 М
- Частота сканирования: 30—83 кГц (Г) / 56—75 Гц (В)
- sRGB: Да

Возможности подключения

- Вход сигнала: VGA (аналоговый), DVI-D (цифровой HDCP)
- Синхронизация входного сигнала: Раздельная синхронизация, Синхронизация по зеленому

Функции управления

- Удобство пользователя: SmartImage, Яркость, Меню, Вход, Автоматические режимы, Вкл. / выкл. питание
- Языки экранного меню: Английский, Французский, Немецкий, Испанский, Итальянский, Русский, Упрощенный китайский, Португальский
- Другие удобства: Крепление VESA (100x100 мм), Замок Kensington
- Совместимость с системой Plug & Play: DDC CI, Mac OS X, Windows 7/Vista/XP/2000/98, sRGB

Подставка

- Наклон: -5/20 градус

Питание

- Режим ECO: <14,5 Вт
- Светодиодный индикатор питания: Режим работы — белый, Режим ожидания — белый

(мигающий)

- Источник питания: Встроенный, 100-240 В AC, 50/60 Гц
- В активном режиме: <17,1 Вт (метод проверки EnergyStar 5.0)
- В режиме ожидания: < 0,8 Вт
- В выключенном состоянии: < 0,5 Вт

Размеры

- Изделие с подставкой (мм): 372 x 436 x 183 мм
- Изделие без подставки (мм): 305 x 436 x 68 мм
- Размеры упаковки в мм (ШxВxГ): 420 x 488 x 141 мм

Вес

- Изделие с подставкой (кг): 3,7 кг
- Изделие без подставки (кг): 3,3 кг
- Изделие с упаковкой (кг): 5,3 кг

Условия эксплуатации

- Диапазон температур (эксплуатация): от 0 °C до 40 °C
- Диапазон температур (хранение): от -20 °C до 60 °C
- Относительная влажность: 20 %-80 %
- Среднее время между отказами: 50,000 час(ов)

Забота об окружающей среде

- Окружающая среда и электроэнергия: EPEAT Silver, RoHS, EnergyStar 5.0
- Упаковка пригодна для вторичной переработки: 100 %

Соответствие стандартам

- Подтверждение соответствия нормативам: BSMI, Маркировка CE, FCC, Класс B, GOST, SEMKO, TCO '03, TUV/GS, TUV Ergo, UL/cUL

Корпус

- Цвет: Серебристый/черный
- Отделка: Текстура



Дата выпуска 2010-09-21

Версия: 6.0.4

12 NC: 8670 000 53437
EAN: 87 12581 48686 0

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips Electronics N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com