




8-ПОРТОВЫЙ НАСТОЛЬНЫЙ КОММУТАТОР С 4 ПОРТАМИ PoE

Подключение IP-камер, IP-телефонов и беспроводных точек доступа

Передача данных и подача питания через один кабель с поддержкой 802.3af PoE

Простая и быстрая установка Plug&Play

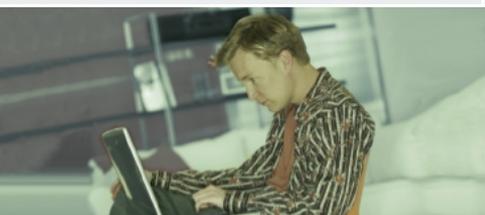

8-портовый настольный коммутатор DES-1008P D-Link с 4 портами PoE позволяет домашним и офисным пользователям легко подключать и подавать питание по Power over Ethernet (PoE) на устройства, такие как беспроводные точки доступа (AP), IP-камеры и IP-телефоны, а также подключать к сети другие Ethernet-устройства (компьютеры, принтеры, NAS). Разработанный специально для домашних пользователей и малого бизнеса, этот компактный коммутатор PoE работает почти бесшумно, что позволяет поместить его практически в любой комнате или офисе.

POWER OVER ETHERNET IEEE 802.3af



DES-1008P имеет 4 порта 10/100Base-TX с поддержкой протокола PoE. На каждый порт PoE подаётся питание с мощностью до 15,4 Вт, в итоге коммутатор может подавать питание до 56Вт, что дает возможность пользователям подключить к DES-1008P устройства, совместимые с 802.3af. Это позволяет размещать устройства в труднодоступных местах (потолки, стены и т.д.) вне зависимости от расположения розеток питания и минимизировать прокладку кабеля. Для подачи питания через DES-1008P на устройства, не совместимые с 802.3af PoE, рекомендуется использовать PoE-адаптеры (например, DWL-P50).

ВЫСОКАЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

Установка устройства происходит легко и быстро и не требует дополнительных настроек. Поддержка автоматического определения полярности MDI/MDI-X на всех портах исключает необходимость в использовании кроссовых кабелей для подключения к другому коммутатору или концентратору. Функция автосогласования скорости на всех портах автоматически определяет скорость (10Мбит/с или 100Мбит/с) для обеспечения совместимости и оптимальной производительности. При включении устройств 802.3af DES-1008P автоматически выбирает подходящее питание. Кроме того, DES-1008P содержит диагностические светодиодные индикаторы для отображения статуса и активности портов. Это позволяет быстро обнаружить и исправить возникшие проблемы в сети. Благодаря фильтрации скорости и методу коммутации store-and-forward, DES-1008P поддерживает максимальную производительность сети с минимальными ошибками при передаче пакетов. Благодаря портам PoE, высокой производительности и простоте использования, 8-портовый коммутатор D-Link с 4 портами PoE DES-1008P является идеальным выбором для подключения устройств PoE в домашних сетях и сетях малых предприятий.

DES-1008P

УСТАНОВКА СЕТИ

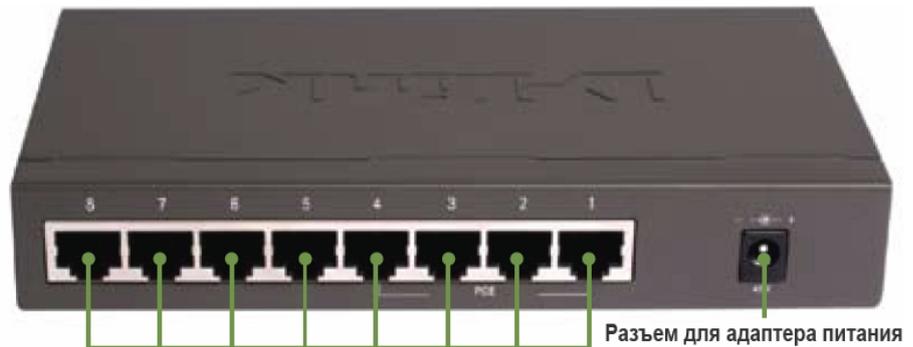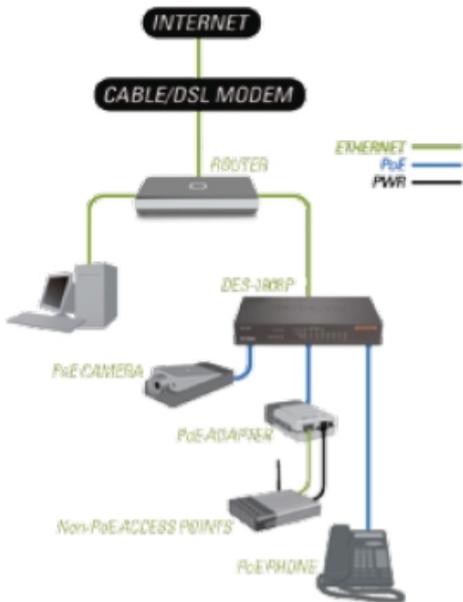

8 портов 10/100 Мбит/с Fast Ethernet, 4 из них поддерживают 802.3af PoE

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

СЕТЕВЫЕ СТАНДАРТЫ

- + IEEE 802.3 Ethernet, 802.3u Fast Ethernet
- + Управление потоком 802.3x
- + IEEE 802.3af Power over Ethernet

ИНТЕРФЕЙСЫ УСТРОЙСТВА

- + 4 порта 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 и поддержкой PoE 802.3af
- + 4 порта 10/100Base-TX с разъемом RJ-45 без поддержки PoE 802.3af
- + Разъем адаптера питания

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- + Таблица MAC-адресов: 1K
- + Коммутационная матрица: 1,6Гбит/с
- + Метод коммутации: store-and-forward
- + Размер буфера пакетов: 96 КБ

ИНДИКАТОРЫ

- + На устройстве: Power / PoE max
- + На порту: Activity/Link, Speed
- + На порту PoE: Power / Status

ПИТАНИЕ

- + Питание: 48В постоянного тока 1,45А (через внешний адаптер)
- + Максимальная потребляемая мощность: до 62.3 Вт
- + Питание PoE: до 15.4 Вт на каждом порту (только для портов 1-4), до 56 Вт на устройство

ТЕМПЕРАТУРА

- + Рабочая: 0 - 40°C
- + Хранения: -10 - 70°C

РАБОЧАЯ ВЛАЖНОСТЬ

- От 10% до 90% без образования конденсата

ВЛАЖНОСТЬ ХРАНЕНИЯ

- От 5% до 90% без образования конденсата

РАЗМЕРЫ

- 171 x 98 x 29 мм

ВЕС

- 454 г

СЕРТИФИКАТЫ

- + FCC Class B
- + CE
- + VCCI

БЕЗОПАСНОСТЬ

- + LVD



Офисы D-Link по всему миру

США	TEL: 1-800-326-1688	FAX: 1-866-743-4905	Люксембург	TEL: 32-(0)2-517-7111	FAX: 32-(0)2-517-6500
Канада	TEL: 1-905-8295033	FAX: 1-905-8295223	Польша	TEL: 48-(0)-22-583-92-75	FAX: 48-(0)-22-583-92-76
Европа (У. К.)	TEL: 44-20-8731-5555	FAX: 44-20-8731-5511	Венгрия	TEL: 36-(0)-1-461-30-00	FAX: 36-(0)-1-461-30-09
Германия	TEL: 49-6196-77990	FAX: 49-6196-7799300	Сингапур	TEL: 65-6774-6233	FAX: 65-6774-6322
Франция	TEL: 33-1-30238688	FAX: 33-1-30238689	Австралия	TEL: 61-2-8899-1800	FAX: 61-2-8899-1868
Нидерланды	TEL: 31-10-282-1445	FAX: 31-10-282-1331	Индия	TEL: 91-022-26526696	FAX: 91-022-26528914
Бельгия	TEL: 32(0)2-517-7111	FAX: 32(0)2-517-6500	Ближний Восток (Дубай)	TEL: 971-4-3916480	FAX: 971-4-3908881
Италия	TEL: 39-02-2900-0676	FAX: 39-02-2900-1723	Турция	TEL: 90-212-289-56-59	FAX: 90-212-289-76-06
Швеция	TEL: 46-(0)8564-61900	FAX: 46-(0)8564-61901	Египет	TEL: 202-414-4295	FAX: 202-415-6704
Дания	TEL: 45-43-969040	FAX: 45-43-424347	Израиль	TEL: 972-9-9715700	FAX: 972-9-9715601
Норвегия	TEL: 47-99-300-100	FAX: 47-22-309580	Латинская Америка	TEL: 56-2-232-3185	FAX: 56-2-232-0923
Финляндия	TEL: 358-9-2707 5080	FAX: 358-9-2707-5081	Бразилия	TEL: 55-11-218-59300	FAX: 55-11-218-59322
Испания	TEL: 34-93-4090770	FAX: 34-93-4910795	Южная Африка	TEL: 27-12-665-2165	FAX: 27-12-665-2186
Португалия	TEL: 351-21-8688493		Россия	TEL: 7-495-744-0099	FAX: 7-095-744-0099 #350
Чехия	TEL: 420-(603)-276-589		Китай	TEL: 86-10-58635800	FAX: 86-10-58635799
Швейцария	TEL: 41-(0)-1-832-11-00	FAX: 41(0)-1-832-11-01	Тайвань	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-6600-3839
Греция	TEL: 30-210-9914 512	FAX: 30-210-9916902	Штаб-квартира	TEL: 886-2-6600-0123	FAX: 886-2-6600-9898

Версия 01 (Apr.2007)

D-Link является зарегистрированной торговой маркой D-Link Corporation/D-Link System Inc. Все другие торговые марки являются собственностью их владельцев.